

Ciências ULisboa

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

PRÁTICAS DE CARTOGRAFIA

DEGGE – LICENCIATURA EM ENGENHARIA GEOESPECIAL

2019/2020

ALGUNS CONCEITOS

SISTEMAS DE REFERÊNCIA ADOTADOS EM PORTUGAL

Direção-Geral do Território (DGT)

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/

Portugal Continental

ED50 - European Datum 1950 (Obsoleto - Substituído pelo sistema PT-TM06-ETRS89)

Bessel Datum Lisboa (Obsoleto - Substituído pelo sistema PT-TM06-ETRS89)

Datum Lisboa (Obsoleto - Substituído pelo sistema PT-TM06-ETRS89)

Datum 73 (Obsoleto - Substituído pelo sistema PT-TM06-ETRS89)

PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989

Arquipélago dos Açores

Datum S. Braz - S. Miguel (Grupo Oriental do Arquipélago dos Açores)

Datum Base SW - Graciosa (Grupo Central do Arquipélago dos Açores)

Datum Observatório - Flores (Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores)

Arquipélago da Madeira

Datum Base SE - Porto Santo (Arquipélago da Madeira)

Regiões Autónomas

PTRA08-UTM/ITRF93 - realização do International Terrestrial Reference Frame 1993

Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE)

<https://www.igeoe.pt/index.php?id=38&cat=3>

Portugal Continental

Datum Lisboa militares (Obsoleto - Substituído pelo sistema TM/WGS84)

WGS84 / TM (Gauss-Kruger)

Regiões Autónomas


WGS 84 / UTM

TIPOS DE COORDENADAS


Coordenadas	V.G. Aboboreira (Beja) PT-TM06-ETRS89
Cartesianas (X, Y, Z)	$X = 4993821.5571$ m $Y = -676850.4038$ m $Z = 3896819.7516$ m
Geodésicas ou geográficas (ϕ, λ, h)	$\phi = 37^\circ 53' 58,7635''$ N $\lambda = 07^\circ 43' 07,2999''$ W Gr $h = 257,85$ m
Retangulares (M, P)	$M = 36\,448,61$ m $P = -196\,253,96$ m

TRANSFORMAÇÃO ENTRE COORDENADAS

TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS NUM MESMO DATUM

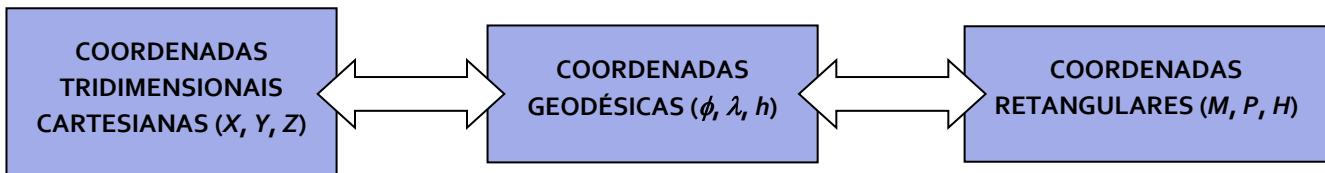

TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS ENTRE DIFERENTES DATA

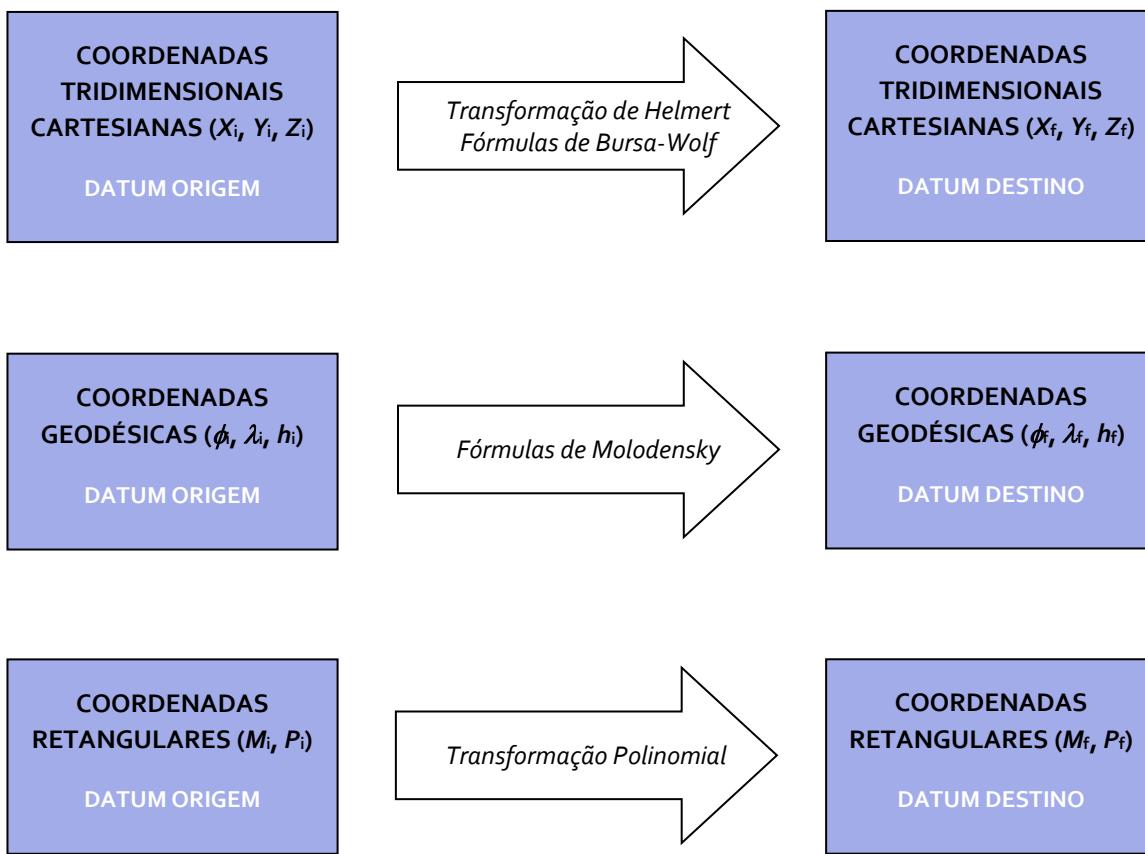

EXERCÍCIO 1

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação direta das coordenadas geodésicas (ϕ, λ) dos seguintes vértices geodésicos nas correspondentes coordenadas retangulares (M, P).

V.G. Aboboreira (Beja)		V. G. Cabeço da Ponta (Porto Santo - Madeira)	
PT-TM06/ETRS89	Datum Lisboa	Datum 73	PTRA08-UTM/ITRF93
$\phi = 37^\circ 53' 58,7635'' N$	$\phi = 37^\circ 53' 53,17608'' N$	$\phi = 37^\circ 53' 56,01135'' N$	$\phi = 33^\circ 02' 15,2697'' N$
$\lambda = 07^\circ 43' 07,2999'' WGr$	$\lambda = 07^\circ 43' 03,09455'' WGr$	$\lambda = 07^\circ 43' 10,59207'' WGr$	$\lambda = 16^\circ 21' 41,8679'' WGr$
$h = 257,85 m$	$h = 208,7901 m$	$h = 204,8015 m$	$h = 32,27 m$
$M = 36\,448,61 m$	$M = 36\,448,0117 m$	$M = 36\,445,0373 m$	$M = 372\,851,2519 m$
$P = -196\,253,96 m$	$P = -196\,254,9317 m$	$P = -196\,255,3140 m$	$P = 3\,656\,276,3028 m$

A transformação direta das coordenadas geodésicas (ϕ, λ) de um ponto nas correspondentes coordenadas planas (x, y) através da projeção de Gauss (também conhecida por Transversa de Mercator) é definida por via analítica através das fórmulas obtidas por desenvolvimento em série:

$$y = k_0 \cdot (\sigma + \frac{\lambda^2}{2} \cdot N \cdot \sin \phi \cdot \cos \phi + \frac{\lambda^4}{24} \cdot N \cdot \sin \phi \cdot \cos^3 \phi \cdot k_2 + \frac{\lambda^6}{720} \cdot N \cdot \sin \phi \cdot \cos^5 \phi \cdot k_4 + \frac{\lambda^8}{40320} \cdot N \cdot \sin \phi \cdot \cos^7 \phi \cdot k_6)$$

$$x = k_0 \cdot (\lambda \cdot N \cdot \cos \phi + \frac{\lambda^3}{6} \cdot N \cos^3 \phi \cdot k_1 + \frac{\lambda^5}{120} \cdot N \cos^5 \phi \cdot k_3 + \frac{\lambda^7}{5040} \cdot N \cos^7 \phi \cdot k_5)$$

sendo k_0 o fator de escala, σ o comprimento do arco de meridiano desde o paralelo origem até ao paralelo do ponto, λ a diferença de longitude entre o ponto e o meridiano central da projecção ($\lambda - \lambda_0$), ϕ a latitude geográfica do ponto, N a grande normal à latitude ϕ :

$$N = \frac{a}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \phi)^{\frac{1}{2}}}$$

(a, e^2) os parâmetros característicos do elipsóide de referência e ρ o raio de curvatura do meridiano à latitude ϕ :

$$\rho = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \phi)^{\frac{3}{2}}}$$

$$e^2 = f \cdot (2 - f)$$

onde e é a excentricidade do elipsóide e f é o achatamento do elipsóide; e ainda

$$k_1 = \frac{N}{\rho} - \operatorname{tg}^2 \phi$$

$$k_2 = \frac{N}{\rho} + 4 \cdot \frac{N^2}{\rho^2} - \operatorname{tg}^2 \phi$$

$$k_3 = 4 \cdot \frac{N^3}{\rho^3} \cdot (1 - 6 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi) + \frac{N^2}{\rho^2} \cdot (1 + 8 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi) - 2 \cdot \frac{N}{\rho} \cdot \operatorname{tg}^2 \phi + \operatorname{tg}^4 \phi$$

$$k_4 = 8 \cdot \frac{N^4}{\rho^4} \cdot (11 - 24 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi) - 28 \cdot \frac{N^3}{\rho^3} \cdot (1 - 6 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi) + \frac{N^2}{\rho^2} \cdot (1 - 32 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi) - 2 \cdot \frac{N}{\rho} \cdot \operatorname{tg}^2 \phi + \operatorname{tg}^4 \phi$$

$$k_5 = 61 - 479 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi + 179 \cdot \operatorname{tg}^4 \phi - \operatorname{tg}^6 \phi$$

$$k_6 = 1385 - 3111 \cdot \operatorname{tg}^2 \phi + 543 \cdot \operatorname{tg}^4 \phi + \operatorname{tg}^6 \phi$$

Na projeção de Gauss, aplicada à cartografia portuguesa, usa-se um factor de escala $k_0 = 1$, dada a pequena largura da nossa faixa continental. A projeção UTM é a projeção de Gauss aplicada a cada um dos 60 fusos, de 6° cada, em que podemos dividir o globo terrestre, tomado-se $k_0 = 0,9996$ (valor escolhido de modo a tornar iguais as deformações da carta no meridiano médio e nos meridianos limítrofes do fuso).

O comprimento aproximado do arco de meridiano σ entre quaisquer duas latitudes ϕ_0 e ϕ é determinado através de:

$$\begin{aligned} \sigma = a \cdot (1 - e^2) \cdot \left\{ A \cdot (\phi - \phi_0) - \frac{B}{2} \cdot (\sin 2\phi - \sin 2\phi_0) + \frac{C}{4} \cdot (\sin 4\phi - \sin 4\phi_0) - \right. \\ \left. - \frac{D}{6} \cdot (\sin 6\phi - \sin 6\phi_0) + \frac{E}{8} \cdot (\sin 8\phi - \sin 8\phi_0) - \frac{F}{10} \cdot (\sin 10\phi - \sin 10\phi_0) \right\} \end{aligned}$$

com



$$A = 1 + \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{45}{64} \cdot e^4 + \frac{175}{256} \cdot e^6 + \frac{11025}{16384} \cdot e^8 + \frac{43659}{65536} \cdot e^{10} + \dots$$

$$B = \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{15}{16} \cdot e^4 + \frac{525}{512} \cdot e^6 + \frac{2205}{2048} \cdot e^8 + \frac{72765}{65536} \cdot e^{10} + \dots$$

$$C = \frac{15}{64} \cdot e^4 + \frac{105}{256} \cdot e^6 + \frac{2205}{4096} \cdot e^8 + \frac{10395}{16384} \cdot e^{10} + \dots$$

$$D = \frac{35}{512} \cdot e^6 + \frac{315}{2048} \cdot e^8 + \frac{31185}{131072} \cdot e^{10} + \dots$$

$$E = \frac{315}{16384} \cdot e^8 + \frac{3465}{65536} \cdot e^{10} + \dots$$

$$F = \frac{3465}{131072} \cdot e^{10} + \dots$$

	PT-TM06/ETRS89	Datum Lisboa	Datum 73	PTRA08-UTM/ITRF93
Elipsoide de referência:	GRS80 a = 6 378 137 m f = 1 / 298,257 222 101	Hayford (ou Internacional 1924) a = 6 378 388 m f = 1/297	Hayford (ou Internacional 1924) a = 6 378 388 m f = 1/297	GRS80 a = 6 378 137 m f = 1 / 298,257 222 101
Projeção cartográfica:	Transversa de Mercator	Transversa de Mercator	Transversa de Mercator	Transversa de Mercator
Latitude da origem das coordenadas retangulares:	39° 40' 05",73 N	39° 40' 00" N	39° 40' 00" N	0°
Longitude da origem das coordenadas retangulares:	08° 07' 59",19 W	08° 07' 54",862 W	08° 07' 54",862 W	33° W (fuso 25) 27° W (fuso 26) 15° W (fuso 28)
Falsa origem das coordenadas retangulares:	Em M: 0 m Em P: 0 m	Em M: 0 m Em P: 0 m	Em M: +180,598 m Em P: -86,990 m	Em M: +500 000 m Em P: 0 m
Coeficiente de redução de escala no meridiano central:	1,0	1,0	1,0	0,9996

EXERCÍCIO 2

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação inversa das coordenadas retangulares (M, P) dos vértices geodésicos utilizados no exercício 1 nas correspondentes coordenadas geodésicas (ϕ, λ).

Para efectuar a transformação inversa das coordenadas planas Gauss (ou UTM) nas correspondentes coordenadas geodésicas basta utilizar um processo iterativo:

- 1) Toma-se como ponto de partida um valor aproximado para $\phi (\phi_{ap})$, saído de um cálculo anterior ou considerando um valor aproximado para o arco de meridiano σ :

$$\sigma_{ap} = \frac{P}{k_0}$$

sendo P a distância à perpendicular; donde a primeira aproximação para ϕ é dada por:

$$\phi = \phi_0 + \frac{\sigma_{ap}}{A \cdot a \cdot (1 - e^2)}$$

- 2) Com base neste valor aproximado da latitude recalcula-se o comprimento de arco de meridiano σ usando a expressão:

$$\sigma = a \cdot (1 - e^2) \cdot \left\{ A \cdot (\phi - \phi_0) - \frac{B}{2} \cdot (\sin 2\phi - \sin 2\phi_0) + \frac{C}{4} \cdot (\sin 4\phi - \sin 4\phi_0) - \frac{D}{6} \cdot (\sin 6\phi - \sin 6\phi_0) + \frac{E}{8} \cdot (\sin 8\phi - \sin 8\phi_0) - \frac{F}{10} \cdot (\sin 10\phi - \sin 10\phi_0) \right\}$$

- 3) Com este novo valor para σ podemos determinar a correção a aplicar a ϕ através de:

$$\Delta\phi = \frac{(\sigma_{ap} - \sigma)}{\rho}$$

onde

$$\rho = \frac{a \cdot (1 - e^2)}{(1 - e^2 \cdot \sin^2 \phi)^{3/2}}$$



sendo o novo valor da latitude igual a:

$$\phi' = \phi + \Delta\phi$$

4) Entra-se de seguida num processo iterativo, recalculando σ , ρ e $\Delta\phi$ e o novo valor da ψ até que $\Delta\phi$ seja inferior à precisão desejada (10^{-10});

5) Com o valor da latitude ψ resultante do processo iterativo, calcula-se a latitude e longitude do ponto, através das seguintes expressões:

$$\begin{aligned} \phi = \phi' - & \left(\frac{t}{k_0 \cdot \rho} \right) \cdot \left(\frac{M^2}{2 \cdot k_0 \cdot N} \right) + \left(\frac{t}{k_0 \cdot \rho} \right) \cdot \left(\frac{M^4}{24 \cdot k_0^3 \cdot N^3} \right) \cdot (-4\psi^2 + 9\psi \cdot (1-t^2) + 12t^2) - \\ & - \left(\frac{t}{k_0 \cdot \rho} \right) \cdot \left(\frac{M^6}{720 \cdot k_0^5 \cdot N^5} \right) \cdot (8\psi^4 \cdot (11-24t^2) - 12\psi^3 \cdot (21-71t^2) + 15\psi^2 \cdot (15-98t^2 + 15t^4)) + \\ & + 180\psi \cdot (5t^2 - 3t^4) - 360t^4 + \left(\frac{t}{k_0 \cdot \rho} \right) \cdot \left(\frac{M^8}{40320 \cdot k_0^7 \cdot N^7} \right) \cdot (1385 + 3633t^2 + 4095t^4 + 1575t^6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\lambda - \lambda_0) \cdot \cos \phi' = & \left(\frac{M}{k_0 \cdot N} \right) - \left(\frac{M^3}{6 \cdot k_0^3 \cdot N^3} \right) \cdot (\psi + 2t^2) + \\ & + \left(\frac{M^5}{120 \cdot k_0^5 \cdot N^5} \right) \cdot (-4\psi^3 \cdot (1-6t^2) + \psi^2 \cdot (9-68t^2) + 72\psi t^2 + 24t^4) - \\ & - \left(\frac{M^7}{5040 \cdot k_0^7 \cdot N^7} \right) \cdot (61 + 662t^2 + 1320t^4 + 720t^6) \end{aligned}$$

sendo M a distância à meridiana, $\psi = \frac{N}{\rho}$, calculado com o valor da latitude ϕ' , e $t = \tan \phi'$.


EXERCÍCIO 3

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação direta entre coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) dos seguintes vértices geodésicos nas correspondentes coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z).

V.G. Aboboreira (Beja)	V. G. Cabeço da Ponta (Porto Santo - Madeira)
PT-TM06/ETRS89	PTRA08-UTM/ITRF93
$\phi = 37^\circ 53' 58,7635''$ N	$\phi = 33^\circ 02' 15,2697''$ N
$\lambda = 07^\circ 43' 07,2999''$ WGr	$\lambda = 16^\circ 21' 41,8679''$ WGr
$h = 257,85$ m	$h = 32,27$ m
$X = 4993821,5571$ m	$X = 5135480,8889$ m
$Y = -676850,4038$ m	$Y = -1507717,9053$ m
$Z = 3896819,7516$ m	$Z = 3457470,4300$ m

Considerando um triedro cartesiano OXYZ centrado com o elipsóide de referência, com o eixo dos ZZ coincidente com o seu eixo de revolução, com o eixo dos XX assente no semi-plano origem das longitudes geodésicas e o eixo dos YY escolhido de modo a tornar o triedro directo, as coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) de um ponto genérico relacionam-se com as suas coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z) por meio das seguintes expressões:

$$\begin{aligned} X &= (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \cos \lambda \\ Y &= (N + h) \cdot \cos \phi \cdot \sin \lambda \\ Z &= [(1 - e^2) \cdot N + h] \cdot \sin \phi \end{aligned}$$

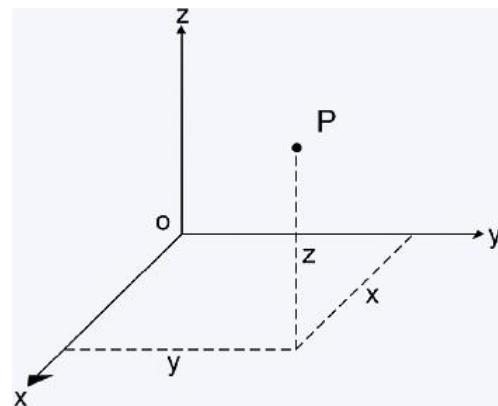

sendo N a grande normal ao elipsóide de referência à latitude ϕ , h a altitude elipsoidal do ponto e (a, e^2) os seus parâmetros de forma. Estas expressões correspondem à transformação directa das coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) de um ponto nas correspondentes coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z).

EXERCÍCIO 4

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação inversa entre coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z) dos vértices geodésicos utilizados no exercício 3 nas correspondentes coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h).

A transformação inversa das coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z) de um ponto nas correspondentes coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) é executada recorrendo a um processo iterativo:

- 1) A longitude λ pode ser facilmente calculada a partir das coordenadas cartesianas tridimensionais utilizando a seguinte expressão:

$$\lambda = \arctg\left(\frac{Y}{X}\right)$$

- 2) A latitude é obtida por um processo iterativo dado que as quantidades ϕ e h são dependentes uma da outra, pelo que se utiliza um valor aproximado para a latitude o qual é calculado por:

$$\phi_{ap} = \arctg\left(\frac{Z}{P \cdot (1 - e^2)}\right)$$

com P igual a:

$$P = (X^2 + Y^2)^{1/2}$$

- 3) Com base neste valor aproximado da latitude calcula-se o valor de N , e em seguida o valor para a altitude elipsoidal h usando a expressão:

$$h = \frac{P}{\cos \phi} - N$$

- 4) O processo iterativo continua recalculando o valor de ϕ , com N e h calculados no passo anterior, utilizando a expressão:

$$\phi = \arctg\left(\frac{Z + e^2 \cdot N \cdot \sin \phi}{P}\right)$$



- 5) Com este novo valor da latitude ϕ , recalcula-se o valor de N , da altitude elipsoidal h e em seguida um novo valor para a latitude ϕ e assim sucessivamente até alcançar a precisão desejada para a transformação ($\phi - \phi_{i-1} = 10^{-10}$).

EXERCÍCIO 5

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação entre as coordenadas cartesianas tridimensionais (X, Y, Z) - Transformação de Helmert/Fórmulas de Bursa-Wolf - de dois *data* distintos.

Ponto	
Datum 73	PT-TM06/ETRS89
$X = 4815286\text{ m}$	$X = 4815062,1368\text{ m}$
$Y = -578951\text{ m}$	$Y = -578841,2009\text{ m}$
$Z = 4129745\text{ m}$	$Z = 4129782,0548\text{ m}$

A transformação de sete parâmetros de Helmert, expressa em formato matricial, é designada por fórmula de Bursa-Wolf e tem a seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} X_n \\ Y_n \\ Z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + (1 + \alpha) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -R_z & R_y \\ R_z & 1 & -R_x \\ -R_y & R_x & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

onde (X, Y, Z) são as coordenadas de um dado ponto no sistema de referência geocêntrico origem, (X_n, Y_n, Z_n) são as coordenadas desse mesmo ponto no sistema de referência geocêntrico destino, $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$ são as componentes do vetor que une os centros dos dois elipsóides, (R_x, R_y, R_z) são os ângulos de rotação em torno dos eixos de referencial de origem e α é o factor de escala (expresso em partes por milhão - ppm).

Nota: A fórmula apresentada encontra-se em conformidade com a norma ISO 19111:2007. No entanto, é de ter em conta outras versões utilizadas em alguns programas que se reflectem nos sinais e/ou no sentido das rotações.

De seguida apresentam-se os parâmetros da transformação de Bursa-Wolf do datum Lisboa e datum 73 para PT-TM06-ETRS89 retirados do sítio da Direção-Geral do Território (http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/parametros_de_transformacao_de_coordenadas/portugal_continental/bursa_wolf_do_datum_lisboa_e_datum_73_para_pt_tm06_etrs89/) em fevereiro de 2017.



Parâmetros de Transformação de Bursa-Wolf do Datum Lisboa e Datum 73 para PT-TM06-ETRS89		
	Datum Lisboa para PT-TM06/ETRS89	Datum 73 para PT-TM06/ETRS89
ΔX (m)	-283,088	-230,994
ΔY (m)	-70,693	+102,591
ΔZ (m)	+117,445	+25,199
R_x (")	-1,157	+0,633
R_y (")	+0,059	-0,239
R_z (")	-0,652	+0,900
α (ppm)	-4,058	+1,950

EXERCÍCIO 6

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação entre as coordenadas geodésicas (ϕ, λ, h) - Fórmulas de Molodensky - de dois *data* distintos.

Ponto	
Datum 73	PT-TM06/ETRS89
$\phi = 40^\circ 36' 10''$ N	$\phi = 40^\circ 36' 12,92913''$ N
$\lambda = 6^\circ 51' 17''$ WGr	$\lambda = 6^\circ 51' 13,48258''$ WGr
$h = 826$ m	$h = 884,0728$ m

A transformação de Molodensky tem cinco parâmetros tendo a seguinte forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_n = \phi + \frac{-\Delta X \sin \phi \cos \lambda - \Delta Y \sin \phi \sin \lambda + \Delta Z \cos \phi + \Delta a \frac{e^2 N \sin \phi \cos \phi}{a} + \Delta f \sin \phi \cos \phi \left(\frac{a}{b} \rho + \frac{b}{a} N \right)}{\rho + h} \\ \lambda_n = \lambda + \frac{-\Delta X \sin \lambda + \Delta Y \cos \lambda}{(N + h) \cos \phi} \\ h_n = h + \Delta X \cos \phi \cos \lambda + \Delta Y \cos \phi \sin \lambda + \Delta Z \sin \phi - \Delta a \left(\frac{a}{N} \right) + \Delta f \left(\frac{b}{a} N \sin^2 \phi \right) \end{array} \right.$$

onde ϕ_n, λ_n, h_n são a latitude, longitude (em radianos) e a altitude elipsoidal (em metros) a obter, ϕ, λ, h são a latitude, longitude (em radianos) e a altitude elipsoidal (em metros) originais, $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ as componentes do vetor que une os centros dos dois elipsóides, a, b os semi-eixos maior e menor do elipsóide origem, e, f a primeira excentricidade e o achatamento do elipsóide origem, $\Delta a, \Delta f$ a diferença entre os semi-eixos maiores e os achatamentos dos dois elipsóides, N o raio de curvatura do primeiro vertical (Grande Normal) e ρ o raio de curvatura do meridiano.

$$b = a \cdot (1 - f)$$

De seguida apresentam-se os parâmetros da transformação de Molodensky do datum Lisboa e datum 73 para PT-TM06-ETRS89 retirados do sítio da Direção-Geral do Território (http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/parametros_de_transformacao_de_coordenadas/portugal_continental/molodensky_do_datum_lisboa_e_datum_73_para_pt_tm06_etr89/) em fevereiro de 2017.

Parâmetros de Transformação de Molodensky do Datum Lisboa e Datum 73 para PT-TM06-ETRS89		
	Datum Lisboa para PT-TM06/ETRS89	Datum 73 para PT-TM06/ETRS89
ΔX (m)	-303.861	-223.150
ΔY (m)	-60.693	+110.132
ΔZ (m)	+103.607	+36.711
Δa (m)	-251.000	-251.000
Δf (m)	$-1.4192686 \times 10^{-5}$	$-1.4192686 \times 10^{-5}$

EXERCÍCIO 7

Executar um programa, numa linguagem escolhida pelos alunos, que realize a transformação entre as coordenadas retangulares (M, P) - Transformação Polinomial - de dois *data* distintos.

Ponto	
Datum 73	PT-TM06/ETRS89
$M = 20000$ m	$M = 19999,7773$ m
$P = 20000$ m	$P = 20000,1413$ m
$h = 100$ m	$h = 155,6977$ m

A transformação polinomial de grau 2 permite transformar coordenadas retangulares num determinado datum nas coordenadas retangulares num outro datum:

$$\begin{aligned} M_n &= a_0 + a_1u + a_2v + a_3u^2 + a_4uv + a_5v^2 \\ P_n &= b_0 + b_1u + b_2v + b_3u^2 + b_4uv + b_5v^2 \end{aligned}$$

onde M_n, P_n são as coordenadas rectangulares a obter, X, Y as coordenadas rectangulares originais, a_i, b_i os coeficientes de transformação, X_0, Y_0, h, k os parâmetros de normalização e u e v têm a seguinte forma:

$$u = \frac{X - X_0}{h} \quad v = \frac{Y - Y_0}{k}$$

De seguida apresentam-se os parâmetros da transformação polinomial do datum Lisboa e datum 73 para PT-TM06-ETRS89 retirados do sítio da Direção-Geral do Território (http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/parametros_de_transformacao_de_coordenadas/portugal_continental/polinomios_de_grau_2_do_datum_lisboa_e_datum_73_para_pt_tm06_etrs89/) em fevereiro de 2017.

**Coeficientes de Transformação Polinomial de Grau 2
do Datum Lisboa e Datum 73 para PT-TM06-ETRS89**

	Datum Lisboa para PT-TM06/ETRS89	Datum 73 para PT-TM06/ETRS89
a_0	+1,38051	+0,28961
a_1	+129998,56256	+129999,16977
a_2	-1,69483	-5,26888
a_3	-0,57226	+0,32257
a_4	-2,9606	-0,87853
a_5	-2,45601	-1,22237
b_0	+0,80894	-0,08867
b_1	+1,31669	+2,39595
b_2	+279995,74505	+279997,91435
b_3	+0,24888	+0,15146
b_4	+2,65999	+1,11109
b_5	-3,86484	-1,06143
X_0	0	0
Y_0	0	0
h	+130000	+130000
k	+280000	+280000

EXERCÍCIO 8

Considerando as coordenadas geodésicas e as correspondentes coordenadas retangulares dos vértices geodésicos ABOBOREIRA (Beja, Baixo Alentejo) e CABEÇUDO (Mogadouro, Trás-os-Montes), calcule a:

Coordenadas PT-TM06-ETRS89	V.G. Aboboreira	V.G. Cabeçudo
Geodésicas ou geográficas (ϕ, λ)	$\phi = 37^\circ 53' 58,7635''$ N $\lambda = 07^\circ 43' 07,2999''$ W Gr	$\phi = 41^\circ 19' 50,6809''$ N $\lambda = 06^\circ 26' 02,2698''$ W Gr
Retangulares (M, P)	$M = 36\,448,61$ m $P = -196\,253,96$ m	$M = 142\,243,53$ m $P = 186\,002,69$ m

- a) deformação linear k em cada um dos vértices;
- b) convergência de meridianos γ em cada um dos vértices;
- c) correção tangente à corda β'' para a distância entre os 2 vértices;
- d) correção de redução dos comprimentos finitos $s_1 - s$ para a distância entre os 2 vértices⁽¹⁾.

$$k = 1 + \frac{x^2}{2 \cdot \rho_0 \cdot N_0}$$

$$\gamma = -(\lambda - \lambda_0) \cdot \sin \phi$$

$$\beta'' = \frac{1}{6 \cdot \rho_0 \cdot N_0 \cdot \sin 1''} \cdot (2 \cdot x_A + x_B) \cdot (y_B - y_A)$$

$$s_1 - s = \frac{s_1}{6 \cdot \rho_0 \cdot N_0} \cdot (x_B^2 + x_B \cdot x_A + x_A^2)$$

⁽¹⁾ Para calcular o valor de s_1 , ou seja a geodésica entre os 2 vértices geodésicos, aceda ao seguinte link:
<https://geographiclib.sourceforge.io/cgi-bin/GeodSolve>

Online geodesic calculations using the [GeodSolve utility](#)

Geodesic calculation:

- Inverse: $lat1\ lon1\ lat2\ lon2 \rightarrow azi1\ azi2\ s12$
- Direct: $lat1\ lon1\ azi1\ s12 \rightarrow lat2\ lon2\ azi2$

Input (ex. «40.6 -73.8 49°01'N 2°33'E» [inverse], «40d38'23"N 073d46'44"W 53d30' 5850e3» [direct]):

41.33074469 -6.433963833 37.89965653 -7.718694417

Output format: decimal degrees degrees minutes seconds

Heading at point 2: forward azimuth back azimuth

Longitude: reduce to [-180°,180°] unroll

Output precision: 1mm 0.0001"

Equatorial radius: 6378137 meters

Flattening: 1/298.257222101

Select action:

Geodesic (input in black, output in blue):

ellipsoid (a f) = 6378137 1/298.257222101
 status = OK

lat1 lon1 fazi1 (°) = 41.33074469 -6.43396383 -163.43634739
 lat2 lon2 fazi2 (°) = 37.89965653 -7.71869442 -164.25591684
 s12 (m) = 396583.142

EXERCÍCIO 9

Sabendo que os coeficientes da expressão do módulo da deformação linear na projeção de Bonne são respetivamente $e = 1 + \lambda^2 (\sin \phi - r/R)^2$, $f = -\lambda (\sin \phi - r/R)$, $g = 1$, calcule os:

- a) elementos da elipse de Tissot (semieixo maior e menor e respetivas direções);
- b) módulos da deformação angular máxima e os respetivos azimutes dessas deformações;

para um ponto com as seguintes coordenadas $\phi = 50^\circ$ N, $\lambda = 10^\circ$ EGr, sobre o elipsóide de Hayford ($a = 6\ 378\ 388$ m; $f = 1/297$). Considere o seguinte valor para a latitude da origem da projeção $\phi_0 = 45^\circ$ N.

$$R = R_0 - \sigma$$

$$r = N \cdot \cos \phi$$

$$R_0 = N_0 \cdot \cot \phi_0$$

$$\begin{cases} k_1 = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot [(e+g) + \sqrt{(e-g)^2 + 4 \cdot f^2}]} \\ k_2 = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot [(e+g) - \sqrt{(e-g)^2 + 4 \cdot f^2}]} \end{cases}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2f}{(e-g)}$$

$$\tan \delta_m = \pm \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} - \sqrt{\frac{k_2}{k_1}} \right)$$

$$\tan \alpha_m = \pm \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}$$

nestas equações e , f e g são os valores das equações que se encontram em cima no enunciado do exercício, enquanto que nas expressões seguintes a , e e f , referem-se, respetivamente, ao semieixo maior, à excentricidade e achatamento do elipsóide.

$$e^2 = f \cdot (2 - f)$$

$$N = \frac{a}{\left(1 - e^2 \cdot \sin^2 \phi\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\sigma = a \cdot (1 - e^2) \cdot \left\{ A \cdot (\phi - \phi_0) - \frac{B}{2} \cdot (\sin 2\phi - \sin 2\phi_0) + \frac{C}{4} \cdot (\sin 4\phi - \sin 4\phi_0) - \right. \\ \left. - \frac{D}{6} \cdot (\sin 6\phi - \sin 6\phi_0) + \frac{E}{8} \cdot (\sin 8\phi - \sin 8\phi_0) - \frac{F}{10} \cdot (\sin 10\phi - \sin 10\phi_0) \right\}$$